




- Cartulina estucada blanca de ambas caras.
- Hasta 51% de componente reciclado.
- 100% reciclable y biodegradable.

GRAMAJE g/m ²	ESPESOR μm	RIGIDEZ (Taber 15°) gr.cm		COMPONENTE RECICLADO %
		Longitudinal	Transversal	
260	337	91	41	42
290	383	126	57	45
320	423	172	82	51
350	462	231	110	51

HUMEDAD	8.0 %
COBB 60 Cupertina	20 - 80 g/m ²
BLANCO ISO 2470	80

TOLERANCIAS	
Gramaje	± 5%
Espesor	± 5%
Rigidez	- 15%
Componente Reciclado	± 5%
Humedad	± 1.5%
Blanco	± 2%
Ancho bobinas	- 1 + 2 mm
Ancho y largo hojas	- 1 + 2 mm

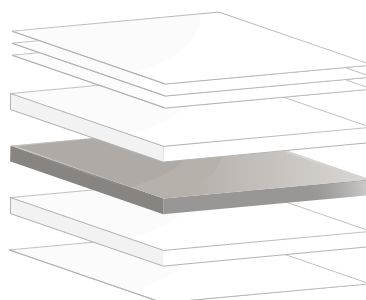

- Coating de Cupertina
- Cupertina: Fibras vírgenes
- Capa intermedia: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Dorso: Fibras vírgenes
- Coating de Dorso

Los valores expresados se garantizan para el 95% de nuestra fabricación.

Última actualización: 03/08/2021



La marca de la
gestión forestal
responsable



PAPELERA DEL SUR
Tel (+54 11) 5168 6900
info@papeleraelsur.com.ar
www.papeleraelsur.com.ar